


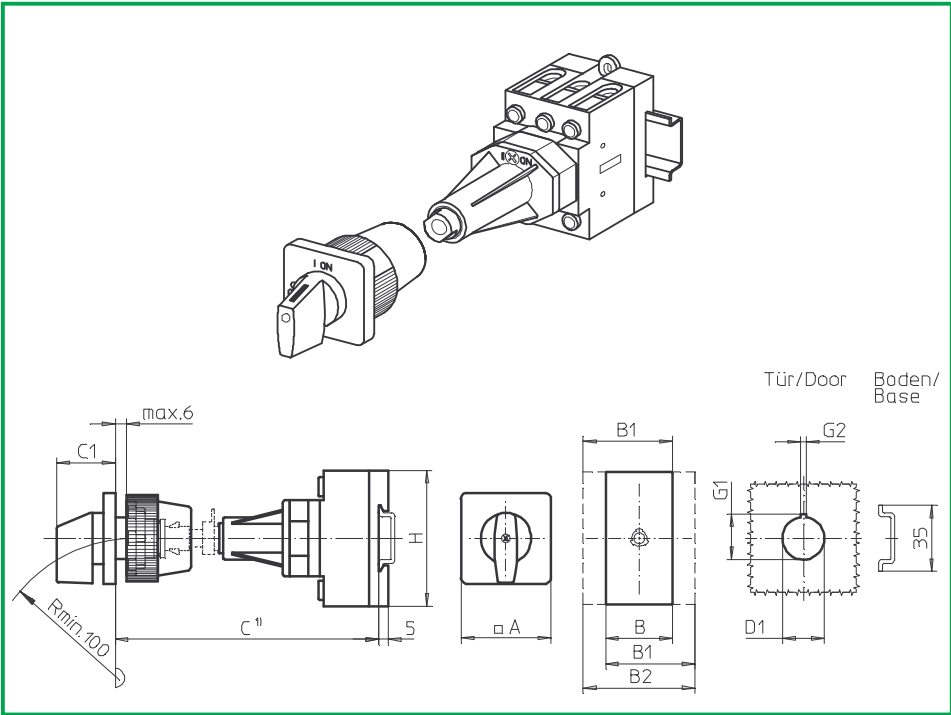

Produktreihen
H400-A/ -D/ -E

Bodeneinbauschalter

Türverriegelung
Metallachsverlängerung

Zentralbefestigung
ø 22,5 mm frontseitig

283M1 (IP66)

Komplettschalter	Pole	Produktreihen	Bemessungsdaten (IEC 60947)			Bestellnummer			
			Betriebs- strom I _e	Betriebsleistung bei 380-440V					
			AC-21A A	AC-23A kW	AC-3 kW				
Ein-/ Ausschalter 90° Schaltwinkel	3 ... 8	H400-A/ -D	63	22	18,5	H406 - 41 ... - 283M1			
			80	30	22	H408 - 41 ... - 283M1			
			100	37	30	H410 - 41 ... - 283M1			
			125	45	37	H412 - 41 ... - 283M1			
Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel	3 ... 4	H400-E	63	22	18,5	H406 - 71 ... - 283M1			
			80	30	22	H408 - 71 ... - 283M1			
			100	37	30	H410 - 71 ... - 283M1			
			125	45	37	H412 - 71 ... - 283M1			
SMD-Module zum Grundschaltermodul A02									
Bauformmodul für Bauform 283M1			H400-A/ -D H400-E		BFA4 - 281 BFB4 - 281				
M-Antriebsmodul 64 x 64 mm für Bauform 283M1 Frontschild schwarz, Griff schwarz			H400-A/ -D H400-E		2NM1 2IM1				
Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 283M1			FAS4 - 9... (FA-Nummer)						
Abmessungen in mm									
Produktreihen	A	B	B1	B2	C1	D1	G1	G2	H
H400-A	64	70	89	108	39	22,5	24,2	3,2	80
H400-D/ -E	64	140	159	178	39	22,5	24,2	3,2	80
C ¹⁾ Einbaumaß Außenseite Tür bis Oberkante Hutschiene. Zugehörige Metallachse getrennt bestellen, siehe Seite B5-6.									